


ULTRASONIC COMPACT ŠILUMOS SKAITIKLIS


- Galimas šildymo arba kombinuotas šildymo ir šaldymo (**Hibridinis** modelis)
- Nominalus srautas: 0.6 to 60 m³/h
- Galimas srieginis (1/2" to 1"1/2) arba flanšinis pajungimas (DN 25 to DN 100)
- Temperatūros diapazonas: +10 °C ... +130 °C
- 2 klasė sertifikatas pagal direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (EN 1434)
- Be judančių detalių matavimo kameroje
- Itin jautrus esant mažam srautui
- Montuojamas bet kokiaje pozicijoje
- Nereikalingas tiesus vamzdynas

SKAIČIUOTUVAS

- 8-ių skaitmenų ekranas
- Montavimas: grįžtamojo srauto vamzdyje (papildomas montavimo variantas: paduodamojo srauto vamzdyje)
- Standartinė IrDA sąsaja/Papildomas M-Bus VS arba impulsinis išėjimas (energijos ir tūrio srautas)
- Baterijos tarnavimo laikas: 6 metai +1/papildomas M-Bus maitinimas arba išorinis maitinimas
- 2 papildomi įėjimai (standartinė impulso reikšmė: 1 p/10 l; impulso reikšmė nustatoma su optiniu prietaisu)
- 24 mėnesiniai nuskaitymai, 2 tarifų registrai
- Apsaugos klasė: IP65
- Matmenys: 198 mm x 123.7 mm x 45.8 mm


SRIEGINIS MODELIS – TECHNINIAI DUOMENYS IR MATMENYS

Nominalus srautas q_p	m ³ /h	0.6	1.5	2.5	3.5	6	10
Nominalus skersmuo DN		15		20	25		40
Nominalus slėgisPN	bar	16					
Didžiausias srautas q_s	m ³ /h	1.2	3	5	7	12	20
Mažiausias srautas q_i	l/h	6	15	25	35	60	100
Slėgio kritimas (0.1 bar)	m ³ /h	0.5/0.4	1.3/1.2	1.7/2.1	4.4		8.9
Temperatūros diapazonas	°C	5 ... 130					
a	mm	110		130	260		300
d	G	G 3/4"		G 1"	G 1 1/4"		G 2"
b	mm	21		22.6	51		48

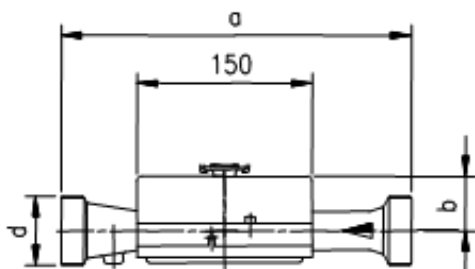


FLANŠINIS MODELIS – TECHNINIAI DUOMENYS IR MATMENYS

Nominalus srautas q_p	m^3/h	3.5	6	10	15	25	40	60	
Nominalus skersmuo DN		25		40	50	65	80	100	
Nominalus slėgisPN	bar	25							
Didžiausias srautas q_s	m^3/h	7	12	20	30	50	80	120	
Mažiausias srautas q_i	l/h	35	60	100	150	250	400	600	
Slėgio kritimas (0.1 bar)	m^3/h	4.4		8.9	13.3	30.0	36.0	50.6	
Temperatūros diapazonas	$^{\circ}C$	5 ... 130							
c	mm	115		150	165	185	200	235	
d	mm	85		110	125	145	160	190	
Skylės	n	4				8			
a	mm	260		300	270	300		360	
f	mm	68		88	102	122	138	158	
b	mm	51		48	46	52	56	68	

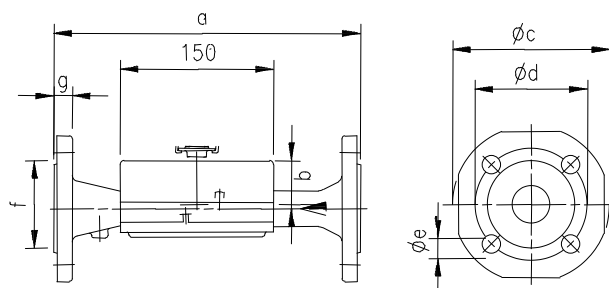

SLĖGIO KRITIMAS

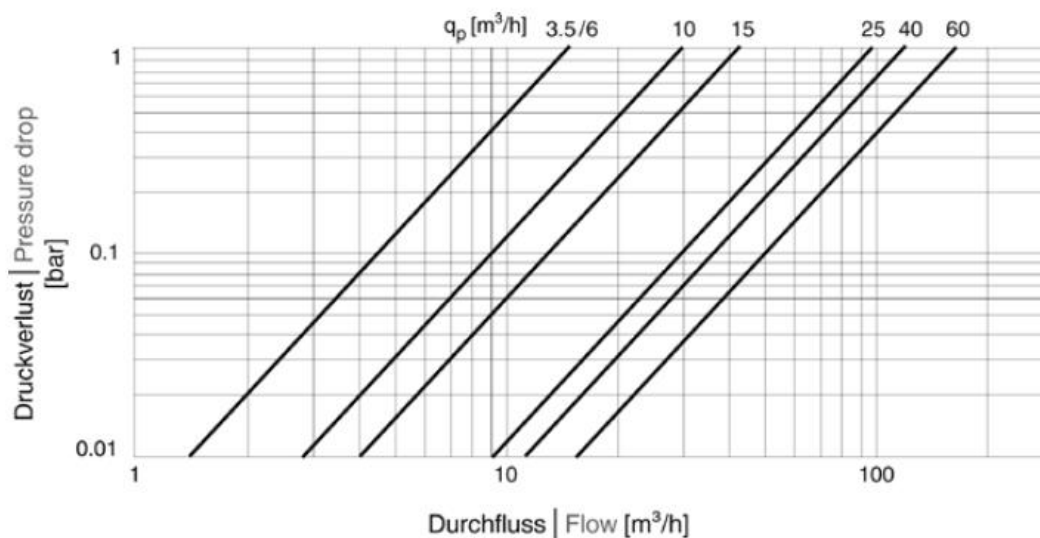

 **maddalena**[®]
www.maddalena.it

TAIKLU

SPRENDIMAI VERSLUI
Oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje UAB
„Taiklu“.
Įm. k.: 304437662
PVM k.: LT100010626312
Laisvės al. 45, 302-304
LT-44309 Kaunas
Mob. +370 677 06055, +370 609 96170
info@taiklu.lt www.taiklu.lt